



Skovbuerne ApS
Korsbakken 36
8830 Tjele

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealer


Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af vejvand fra kloakopland 405RP. Nedsivningen sker i bassin med tilhørende trug i den sydlige side af Korsbakken ved krydset Sødalvej, matr. nr. 4ad. Nedsivningsbassinet er vist i nederste venstre hjørne på nedenstående kortudsnit.

Dato: 26-06-2025

Sagsnr.: 25/16867
Sagsbehandler: vpanols

Direkte tlf.: 87 87 56 38
Direkte e-mail: anols@viborg.dk

Side 1 af 5

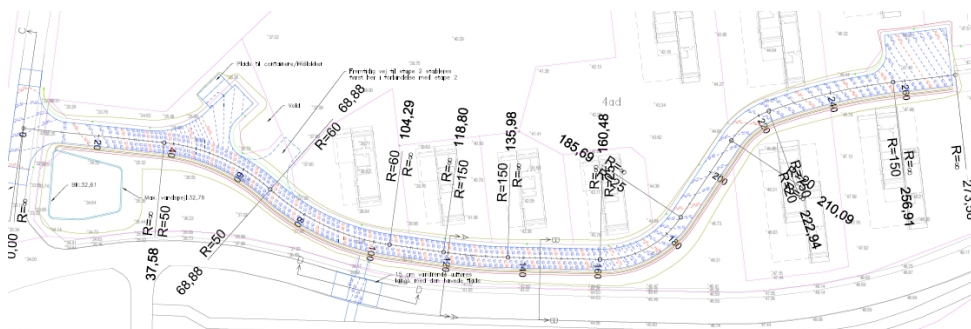

Vilkårene for nedsivningstilladelsen fremgår af teksten herunder.

Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens¹ §19 og spildevandsbekendtgørelsens² § 39.

Tilladelsen kan til enhver tid og uden erstatning tilbagekaldes af hensyn til (miljøbeskyttelseslovens §20):

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan
- Miljøbeskyttelse i øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og

Vilkår

Tilladelsen meddeles på baggrund af sagens oplysninger og på følgende vilkår:

- Nedsivningsbassinet skal dimensioneres for en gentagelsesperiode på 10 år³.
- Nedsivningsbassinet skal udformes og dimensioneres således, at der ikke opstår overfladegener eller andre gener i øvrigt omkring anlægget.
- Der skal minimum være 2 m fra bunden af nedsivningsbassinet til terrænnært grundvand.
- Der skal minimum udlægges 30 cm muld i bunden af nedsivningsbassinet.
- I tilfælde af akut forurening skal nedsivningsbassinet straks tømmes, og bundmateriale opgraves til forureningen er helt fjernet. Forureningen skal indberettes til tilsynsmyndigheden.
- Opstår der risiko for afledning af forurennet vand, skal spildevandet opsamles og bortskaffes efter gældende regler.
- Hvis der benyttes salt (NaCl) som tøm-middel på befæstede arealer, som ledes til nedsivningsbassinet, må der maksimalt tilføres 1,5 kg/m²/år.
- Nedsivningsbassinet med tilhørende installationer skal vedligeholdes, så funktionen til stadighed opretholdes.
- Når nedsivningsbassinet er etableret, skal arbejdet færdigmeldes til Viborg Kommune.
- Skovbuerne ApS er både driftsherre og ansvarlig for drift og vedligehold af nedsivningsbassinet med tilhørende overløbsbygværk.

Sagens behandling

Viborg Kommune har d. 15/04-2025 modtaget ansøgning om nedsivningstilladelse for nedsivningsbassin ved Skovbuerne.

Udkast til denne tilladelse har været forelagt ansøger til udtalelse. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Regler og krav

Ud over miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13, er der blandt andet taget hensyn til følgende regler og krav i forbindelse med udarbejdelse af tilladelsen:

- Krav om BAT jf. miljøbeskyttelseslovens § 3.
- Hensyn til internationale naturbeskyttelsesområde jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴.
- Miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet⁵.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevand og grundvandsforekomster⁶.

³ Spildevandskomiteen – Skrift nr. 30, Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer overgangsvande, kystvande og havområder

⁶ Bekendtgørelse nr. 819 af 15. juni 2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

- Bekendtgørelse om indsatsprogram for vandområdedistrikter⁷.

I forbindelse med fastsættelse af vilkår for dimensionering af nedsivningsbassinet samt overløbshyppighed, er der blandt andet taget hensyn til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-10-00573, hvoraf det fremgår, at spildevandskomiteens skrifter bør benyttes til dimensionering af afløbssystemer.

Plangrundlag

Det gældende plangrundlag omfatter væsentligst:

- Lokalplan nr. 528 Boligområde nord for Korsbakken i Rødding
- Spildevandsplan 2019 for Viborg Kommune

Eksisterende forhold

Området er optaget som kloakopland "405RP" i gældende spildevandsplan for Viborg Kommune. Kloakoplandet er udlagt som "planlagt spildevandskloak".

Planlagte forhold

Regnvand ledes til nedsivning i nedsivningsbassinet med overløb til vejareal. Bassinet er dimensioneret, så overløb først sker, ved kraftigere hændelser end 10-års hændelser.

Kloakoplandet er ca. 3.121 m². Nedsivningsbassinet får et volumen på ca. 72 m³, og er dimensioneret på baggrund af oplandets størrelse, den hydrauliske ledningsevne, 10 års regnhændelse, samt klimafaktor på 1,3.

Geotekniske boringer har fundet gode nedsivningsforhold på arealet, med en ledningsevne på 3.17*10⁻⁵m/s.

Bassinet tilsås med græsblandinger efter etablering.

Grundvand og vandløb

Nedsivningsarealet er beliggende i et område uden særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene vandværker.

Afstanden til nærmest drikkevandsboring er mere end 350 meter.

Afstanden til nærmest markvandingsboring er mere end 350 meter.

Nedsivningen vurderes ikke at udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller grundvandet i øvrigt, hvilket begrundes med følgende:

- Regnvand nedsives via et vækstlag
- Afstand til boringer.

Nedsivningen vurderes heller ikke at medføre en betydelig stigning af grundvandsstanden i området, hvilket begrundes med følgende:

- Lokale grundvandsforhold. Det er i Spildevandskomiteens notat om "Dimensionering af LAR-anlæg"⁸ anført, at: Det er en forudsætning for [dimensionering af] alle typer anlæg, at underkanten af anlægget ligger

⁷ Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

⁸ Spildevandskomiteen – Notat om dimensionering af LAR, version 2,0 – april 2015

mindst 1-2 meter over højeste grundvandsspejl. Grundvandet står ret dybt i området, ca. 15 m.u.t og grundvandsmodeller af det terrænære grundvand viser, at grundvandet lokalt står ikke højere end 5 m.u.t.

Afstanden til nærmeste recipient er ca. 240 meter til søen ved Kirkegade. På grund af afstanden til søen, vurderes nedsivningen ikke at påvirke søen negativt.

Der er ikke registreret jordforurening i området.

Nedsivningen vurderes samlet set ikke at være til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat i henhold til bekendtgørelse om miljømål kan opfyldes.

§3 områder og Natura 2000

Nedsivning af overfladevand kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁹ §3, men er alene reguleret af miljøbeskyttelsesloven.

Afstanden til nærmeste §3-beskyttet natur er ca. 240 meter (sø). Der er ikke andre §3 beskyttede arealer eller Natura 2000 områder i umiddelbar nærhed af nedsivningsarealet.

Nedsivningsanlægget vurderes samlet set ikke at påvirke beskyttet natur og Natura 2000 områder negativt.

Øvrige bemærkninger

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres jordforurening, skal Viborg Kommune kontaktes.

Orientering fra museerne

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal i henhold til museumsloven¹⁰ straks anmeldes til Viborg Museum, Sct. Mogens Gade 5, 8800 Viborg, oldtid@viborg.dk.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Færdigmelding

Det udførte arbejde færdigmeldes på erklæring fra autoriseret kloakmester. Færdigmelding sker på Viborg Kommunens hjemmeside under siden Ansøgninger og skemaer om spildevand og overfladevand, ved udfyldelse af digital blanket [Færdigmelding af autoriseret kloakarbejde](#). Husk at vedlægge oversigtskort med den endelige placering af nedsivningsanlægget.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1342 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov

Klageregler

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 24/07-2025.

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og den skal indgives digitalt på Klageportalen.

Der opkræves klagegebyr i forbindelse med klage. Klagegebyrets størrelse og vilkår for eventuel tilbagebetaling fremgår af nævnets hjemmeside. Øvrige vilkår for klage fremgår ligeledes af nævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

Der er også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene (søgsmål) eller efter omstændighederne for Folketingets Ombudsmand. Vær opmærksom på, at man ikke har krav på at få behandlet sin klage ved ombudsmanden.

Afgørelsen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål

Hvis der skulle opstå spørgsmål til denne afgørelse, kan jeg kontaktes på telefon eller mail.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., viborg@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Fiskeriforening, vibfisk@gmail.com
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Med venlig hilsen

Anne Louise Olsen
Miljøingeniør